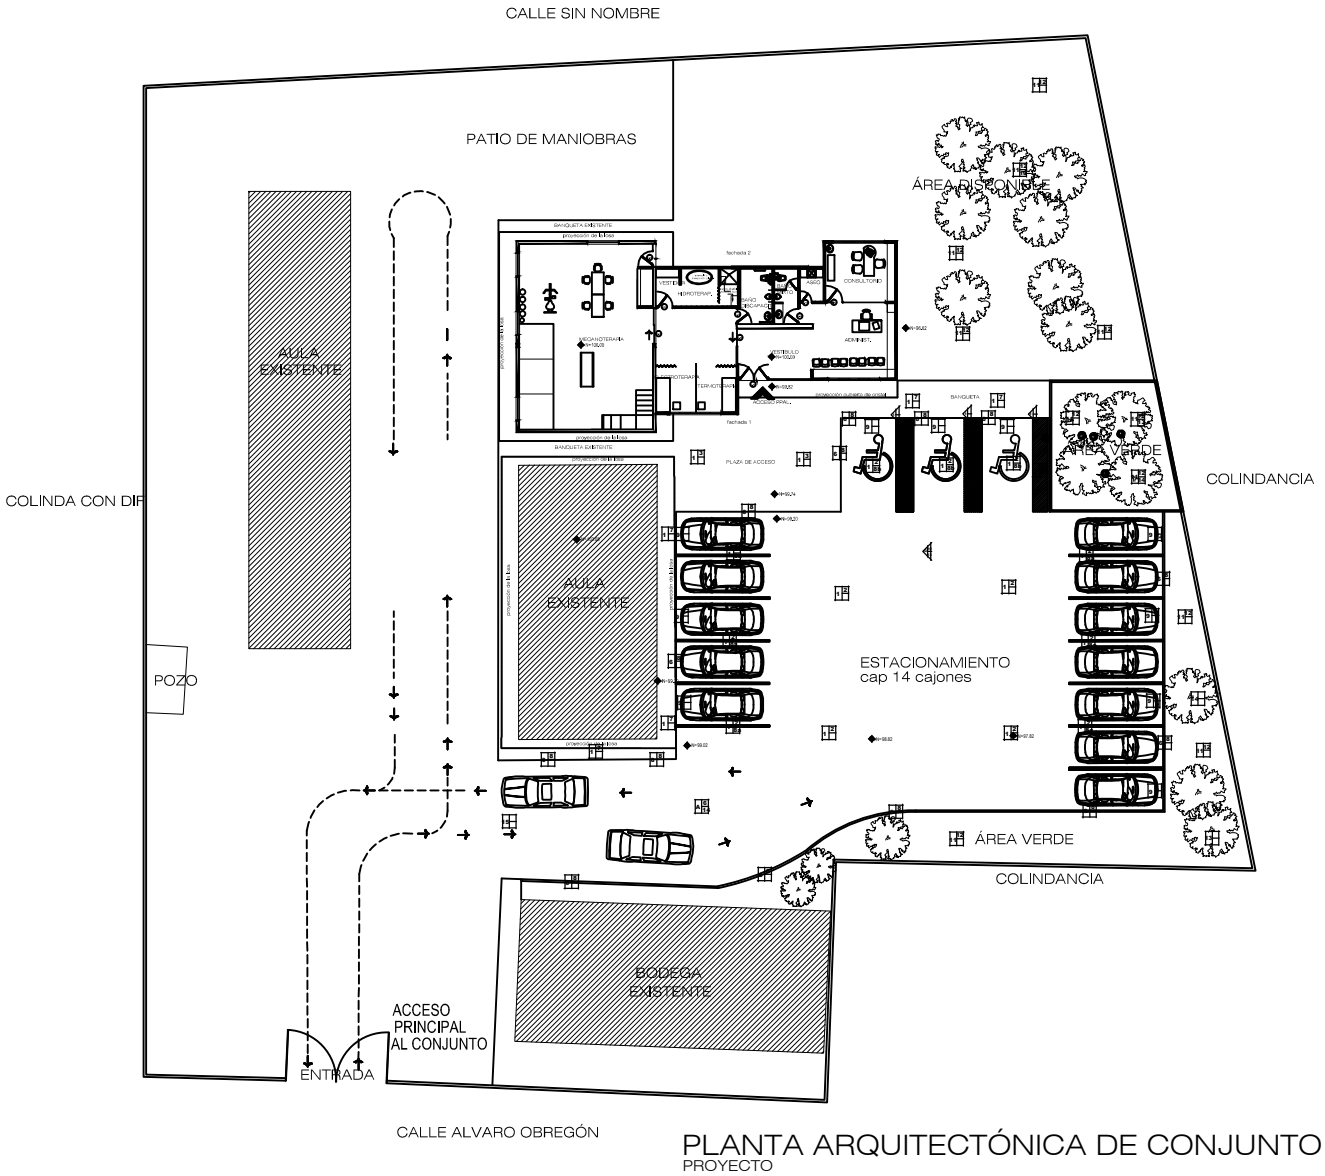

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO

PROYECTO

MONTE ESCOBEDO
ZACATECAS

L O C A L I Z A C I O N | O R I E N T A C I O N

MUROS.

1.-SEÑALETICA A BASE DE TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 16, CON VINIL REFLEJANTE, POSTE DE 2" X 2" X 3.00 MTS. ALTURA, GALVANIZADO;VER DETALLE ANEXO.

PISOS.

1.-NIVELACION Y COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR, PREVIAO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
2.-TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA, O CONCRETO ASFALTICO A BASE DE UNA MEZCLA EN CALIENTE, DE MATERIALES PETREOS, CON UNA GRANULOMETRIA DE AGREGADOS GRUESOS (grava) y FINOS (arena natural), EN LA MALLA 1" a 1/2" RETENIDOS EN EL TAMIZ No. a Y 100 RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LLENANTE MINERAL Y CEMENTO ASFALTICO, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE CON UN RIEGO DE IMPREGNACION Y RIEGO DE LIGA, OBTENIENDO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DESRAPAMIENTO, COMODA Y SEGURA. ESTAS CARPETAS DEBIDO A QUE GENERALMENTE TIENEN ESPESORES MAYORES DE (6) CMS., TIENEN LA FUNCION ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LA CARGA DE LOS VEHICULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO ESTARA SUJETO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA "SCT". PREVIO ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS.
3.-PISO DE CONCRETO SIMPLE, ACABADO PULIDO, REVENIMIENTO 10 CMS, F'c=200 Kgs.cm2 DE 10-CMS. ESPESOR, TERMINADO LAVADO, INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y PULIDO PERIMETRALMENTE CON DOBLADOR, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
4.-FORJADO DE ESCALONES A BASE DE CONCRETO SIMPLE, EN LA HUELLA CON TERMINADO LAVADO, REMATE DE NARIZ OCHAVADO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER PLANO ESTRUCTURAL Y DETALLE ANEXO.
5.-RAMPA BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6.5x-10/10, F'c=200 Kgs.cm2 DE 10-CMS. ESPESOR, TERMINADO LAVADO, INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y PULIDO PERIMETRALMENTE CON DOBLADOR, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
6.-GUARNICION A BASE DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION 0.25 A 0.10 MTS. DE ANCHO X 0.20 MTS. DE PERALTE, INCLUYE CIMBRA METALICA, JUNTAS DE DILATACION @ 3.00 MTS., VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
7.-BANQUETA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6 X 6-10/10 F'c=150 Kgs.cm2 , SECCION SEGÚN DISEÑO VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL. TERMINADO LAVADO, INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y PULIDO PERIMETRALMENTE CON DOBLADOR, INCLUYE JUNTAS DE DILATACION (PREVIO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS).
8.-PINTURA DE TRANSITO MARCA BEREL, A BASE DE HULE CLORADO, EN COLOR AMARILLO, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE LIMPIA, SECA Y LIBRE DE POLVO ASI COMO DE GRASA, SI LA APLICACIÓN ES CON BROCHA DILUIR CON REDUCTOR BEREL NO. 1080 EN UN PORCENTAJE DEL 20 % A UNA MANO O SI ES POR MEDIOS MECANICOS DE PISTOLA DILUIR, CON REDUCTOR DEL MISMO PERO EN UN PORCENTAJE DEL 25%. (incluye pintura de tránsito amarillo).
8a.-PINTURA DE TRANSITO MARCA BEREL, A BASE DE HULE CLORADO, EN COLOR AMARILLO, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE LIMPIA, SECA Y LIBRE DE POLVO ASI COMO DE GRASA, SI LA APLICACIÓN ES CON BROCHA DILUIR CON REDUCTOR BEREL NO. 1080 EN UN PORCENTAJE DEL 20 % A UNA MANO O SI ES POR MEDIOS MECANICOS DE PISTOLA DILUIR, CON REDUCTOR DEL MISMO PERO EN UN PORCENTAJE DEL 25%. (incluye pintura de tránsito amarillo).
8b.-PINTURA DE TRANSITO MARCA BEREL, A BASE DE HULE CLORADO, EN COLOR AZUL, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE LIMPIA, SECA Y LIBRE DE POLVO ASI COMO DE GRASA, SI LA APLICACIÓN ES CON BROCHA DILUIR CON REDUCTOR BEREL NO. 1080 EN UN PORCENTAJE DEL 20 % A UNA MANO O SI ES POR MEDIOS MECANICOS DE PISTOLA DILUIR, CON REDUCTOR DEL MISMO PERO EN UN PORCENTAJE DEL 25%. (incluye pintura de tránsito azul para personas con discapacidad).
9.-TOPE PARA CAJON EN ESTACIONAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO SBR, CON CAUCHO NATURAL RECICLADO, EN SECCION DE 52 CMS. LARGO X 15-CMS. ANCHO X 11-CMS. PERALTE, MODELO 00-S6.5.0.4T.0-4.1, CON PERFORACIONES DE ½", Y ANCLAS DE 3/8" X 12" PARA PISO DE ASFALTO; INCLUYE CINTAS REFLEJANTES EN COLOR AMARILLO
9a.-TOPE PARA CAJON EN ESTACIONAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO SBR, CON CAUCHO NATURAL RECICLADO, EN SECCION DE 52 CMS. LARGO X 15-CMS. ANCHO X 11-CMS. PERALTE, MODELO 00-S6.5.0.4T.0-4.1, CON PERFORACIONES DE ½", Y ANCLAS DE 3/8" X 12" PARA PISO DE ASFALTO; INCLUYE CINTAS REFLEJANTES EN COLOR AZUL. (para personas con discapacidad)
10.-BOYA MULTIESFERA REFLEJANTE, MARCA MULTISEÑAL EN SECCION DE 19.5 X 19.5 CMS., COLOR AMARILLO.
11.-SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE.
12.-TENDIDO DE CESPED EN ROLLO TIPO KIKUYO, EXELENTE RESISTENCIA AL TRANSITO, SE AJUSTA A UNA VARIEDAD DE CLIMAS Y SUELOS, SU TEXTURA ES MEDIANAMENTE GRUESA, SE RECOMIENDA CORTAR CON MEDIOS MECANICOS, TOLERANTE A ALTAS TEMPERATURAS. ALTURA RECOMENDABLE PARA EL CORTE DE 3 A 6-CMS., INCLUYE 1-CAPA DE TIERRA VEGETAL, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE
13.-SUMINISTRO DE ARBOL DE LA ESPECIE JACARANDA, PREVIA PREPARACION CON TIERRA VEGETAL, PARA SEMBRAR EL ARBOL Y AGREGAR POLIMERO GRANULADO DE ACRILATO DE POTACIO BIODEGRADABLE NO TOXICO, MARCA AGUA LLUVIA SOLIDA, ACTIVA COMO RESERVORIO DE AGUA QUE PERMITE ENTRE EL 95% Y 99% DEL AGUA ALMACENADA, INCLUYE FERTILIZANTE GRANULADO MULTICOTE, PROMOTOR DE ENRAIZAMIENTO.
14.-SUMINISTRO DE ARBOL DE LA ESPECIE ACACIA, PREVIA PREPARACION CON TIERRA VEGETAL, PARA SEMBRAR EL ARBOL Y AGREGAR POLIMERO GRANULADO DE ACRILATO DE POTACIO BIODEGRADABLE NO TOXICO, MARCA AGUA LLUVIA SOLIDA, ACTIVA COMO RESERVORIO DE AGUA QUE PERMITE ENTRE EL 95% Y 99% DEL AGUA ALMACENADA, INCLUYE FERTILIZANTE GRANULADO MULTICOTE, PROMOTOR DE ENRAIZAMIENTO.
15.-VIBRADORES A BASE DE CONCRETO SIMPLE, F'C=200 KGS./CM2, REMATE EN ½ CAÑA DE 3", SECCION SEGÚN DISEÑO, VER PLANO DE DETALLES.

Vo. Bo. _____
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
TRABAJANDO DIFERENTE

C. LIC. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C. ING. JOSÉ FRANCISCO BARRIENTOS MUÑOZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

C. T.S. GUILLERMO HUGO VALDEZUELA
SUBSECRETARIO TÉCNICO

C. ING. MANUEL SILVA ALMARAZ
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

C. ING. FRANCISCO JAVIER DE LA LLAVE
DIRECTOR DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROYECTOS

PROYECTO	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
UBICACIÓN	MONTE ESCOBEDO, ZAC.
PLANO	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO	PLANTA DE CONJUNTO

CLAVE	ARCHIVO
02-02-02-02-020	02-02-02-02-020

APROBÓ	REVISÓ	EJECUTÓ	DIBUJÓ	FECHA	ESCALA	FOLIO
ARQ. M.F.S	ARQ. M.E.V.	ARQ. L.S.A.	ARQ. L.S.A.	AÑO-2017	1 : 125	020-2017