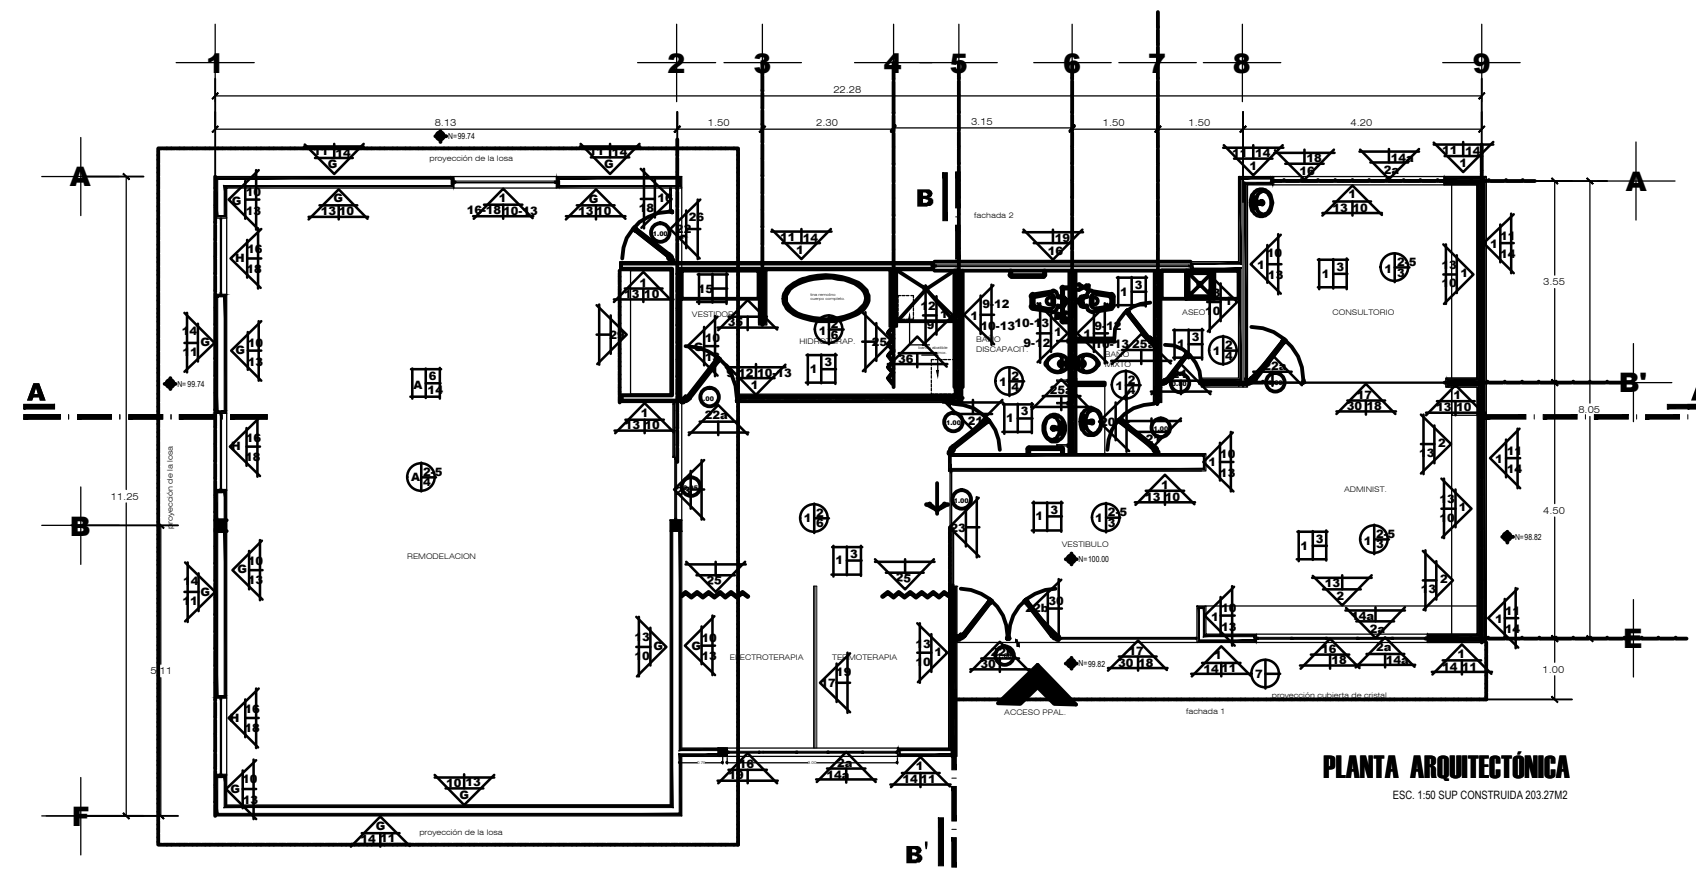

MUROS.

A.-MUROS EN TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28-CMS., EXISTENTES
B.-COLUMNAS EN CONCRETO ARMADO, EXISTENTES.
C.-CASTILLOS EN CONCRETO ARMADO, EXISTENTES.
D.-TRABES EN CONCRETO ARMADO, EXISTENTES.
E.-LOSA MACIZA A BASE DE CONCRETO ARMADO, EXISTENTE.
F.-LIBERACION O DEMOLICION DE MUROS EN TABIQUE ROJO RECOCIDO, EXISTENTES.
G.-LIBERACION O DEMOLICION DE ALANADOS EN MAL ESTADO (BOFOS O SUELTOS), ESTO A CONCIDERAR EN PROCESO DE OBRA.
H.-LIBERACION O DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIAS EN PEFIL TUBUALR, EXISTENTES.

1.-MUROS A BASE DE TABIQE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28-CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
2.-ENTREPAÑOS A BASE DEL SISTEMA "TABLARROCA", CON UN BASTIDOR DE CANALETAS DE CARGA O ESTRUCTURALES PERIMETRAL EN LOS MUROS CALIBRE 22 FIJADOS A MUROS, POSTERIORMENTE SE INSTALARA EL PANEL DE YESO, LAS JUNTAS ENTRE LOS TABLEROS SE TRATAN CON REDIMIX Y CINTA DE REFUERZO PERFACINTA, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLEANEXO.
2a.- MURO FORJADO DE DUROCK Y RECUBIERTO CON CEM PANEL MODELO CEDAR, FIJADO MEDIANTE A SUB-ESTRUCTURA DE PTR DE 1/2"X 1/2".
3.-PRETIL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28-CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
4.-CADENAS DE DESPLANTE Y REMATE A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
5.-CASTILLOS A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
6.-COLUMNAS A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
7.-LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
8.-TRABES A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
9.-REPELLADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 0.02 MTS. ESPESOR, PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO.
10.-APLANADO A BASE DE YESO A REGLA Y PLOMO DE 0.015 MTS. ESPESOR, ACABADO PULIDO.
11.-APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 0.02 MTS. ESPESOR, TERMINADO FLOTEADO FINO.
12.-RECUBRIMIENTO A BASE DE LOSETA EN CERAMICA DE 1RA. CALIDAD, MARCA, LINEA CATANIA, MODELO SABBIA, EN SECCION 25 X 40-CMS., METODO DE PRUEBAS NMX C-422-2002/ANSI A-137,1-1988, ETT 3 ASENTADO CON ADHESIVO , EN LA MISMA MARCA, JUNTAS MINIMAS DE 2.0 M.M., EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR SIN ARENA EN EL MISMO COLOR DEL RECUBRIMIENTO, (2.00 MTS DE ALTURA).
13.-PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA BERELEX, COLOR BCO., INCLUYE PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO EN LA MISMA MARCA, LINEA 570, PREVIA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIBRE DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, LA PROPORCION DEPENDE DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE 1 A 5 DE AGUA, (interior).
14.-PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA BERELEX, COLOR BCO., INCLUYE PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO EN LA MISMA MARCA, LINEA 570, PREVIA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIBRE DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, LA PROPORCION DEPENDE DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE 1 A 5 DE AGUA, (exterior).
14a.-PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA BERELEX, COLOR NARANJA O COLOR A ESCOGER EN PROCESO DE OBRABCO., INCLUYE PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO EN LA MISMA MARCA, LINEA 570, PREVIA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIBRE DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, LA PROPORCION DEPENDE DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE 1 A 5 DE AGUA, (exterior e interior).
15.-PINTURA DE ESMALTE EPOXICA MARCA SHERWIN WILLIAMS, LINEA TILE CLAD II B63/, COLOR BCO. MATE CATALIZADOR B60VJ07 , EN PROPORCION 1:1, INCLUYE PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO EN LA MISMA MARCA, A UNA MANO, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE LIMPIA Y SECA, ASI COMO LIBRE DE POLVO.
16.-CANCELERIA BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR BCO., DE 2" Y 3", MARCA CUPRUM, SEGÚN SEA EL CASO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
17.-FIJOS EN CANCELERIA BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR BCO., DE 2" Y 3", MARCA CUPRUM, SEGÚN SEA EL CASO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
18.-CRISTAL TINTEX VERDE EN 6.0 M.M. ESPESOR.
19.-CRISTAL TINTEX VERDE EN 6.0 M.M. ESPESOR, ACABADO SATINADO.
20.-PLANCHA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 kgs./cm.², CON VARILLAS DE 3/8" Ø, EN CUADRICULA DE 20 X 20 cms. DE 10-cm. ESPESOR, RECUBIERTO CON LOSETA PORCELANICA DE 1ra. CALIDAD, MARCA , LINEA STRATA, MODELO BLANCO, EN SECCION 50 X 50 CMS., ETT 3 / STS HIGH , PEI IV, COEFICIENTE DE MOHS 6, BAJO LAS NORMAS NMX C-422-2002/ ANSI A137,1-1988, ASENTADO CON ADHESIVO EN LA MISMA MARCA , JUNTAS MINIMAS DE 2.0 M.M., EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR SIN ARENA COLOR SIMILAR AL RECUBRIMIENTO, SECCION SEGÚN DISEÑO VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL, (PARA RECIBIR OVALINES).
21.-PUERTA SOLIDA A BASE DE MADERA EN BANAK EN 1RA. CALIDAD, INCLUYE ENTRECALLES HECHAS CON ROUTER , CONTRAMARCO EN EL MISMO MATERIAL DE 3" CHAMBRANA ANCHO X 1.0 CMS. ESPESOR TERMINADO CON BARNIZ-TINTE SEMI-MATE, EN COLOR CHOCOLATE, DE LA MARCA SAYER LACK, INCLUYE PREVIA PREPARACION CON SELLADOR, CHAPA MARCA YALE MODELO PARMA-PAR, COLOR NIQUEL PLATA DE 5-PERNOS, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
22.-PUERTAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR BCO. Y CRISTAL TINTEX VERDE CLARO EN 6.0 M.M. ESPESOR, INCLUYE CHAPA, CON PIVOTE DESENTRADO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
22a.-PUERTAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR BCO. Y CRISTAL TINTEX VERDE SATINADO EN 6.0 M.M. ESPESOR, INCLUYE CHAPA, CON PIVOTE DESENTRADO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
22b.-PUERTAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR BCO. Y CRISTAL TINTEX VERDE TRASLUCIDO EN 6.0 M.M. ESPESOR, INCLUYE JALADERA ESTRIADA, PASADOR TIPO MAROMA, CON PIVOTE DESENTRADO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
23.-PUERTA CORREDIZA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR BCO. Y CRISTAL TINTEX VERDE CLARO EN 6.0 M.M. ESPESOR, INCLUYE JALADERA ESTRIADA, PASADOR TIPO MAROMA, CON PIVOTE DESENTRADO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
24.-MAMPARAS MARCA SANILOCK, MODELO ESTANDAR 4200, EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS CHAPA JALADOR, JALADERA PERCHA MULTIPLE BISAGRAS SUPERIOR E INFERIOR, SECCION SEGÚN DISEÑO.
25.-MAMPARA O PUERTA PLEGABLE EN PVC, MARCA "REPSHELL", LINEA ESTANDAR COLOR BCO. OSTION, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y JALADERAS, 2.10 MTS. DE ALTURA x 2.00 MTS DE ANCHO SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
26.-BARRAS DE SEGURIDAD, MARCA HELVEX, MODELOS B-305-S, B-470-S, B-610-S, B-700-S, ACABADO SATIN.
27-ESPEJO PARA LAVABO INCLINADO A 10° ESTO A 90 CMS. DE ALTURA DE PISO, MONTADO SOBRE BASTIDOR DE MADERA EN PINO DE 2DA. CALIDAD.
28.-ESPEJO VERTICAL A UNA ALTURA DE 0.78 CMS. DEL PISO, MONTADO SOBRE BASTIDOR DE MADERA EN PINO DE 2DA. CALIDAD..
29.-CLOSET CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS A BASE DE TAMBOR EN MADERA DE BANAK EN 1RA. CALIDAD, CON BASTIDOR DE TRAVESAÑOS Y LARGUEROS EN EL MISMO MATERIAL, RECUBIERTA CON HOJAS DE TRIPLAY DE 4.0 M.M. ESPESOR , ENTRESAQUES CON RAUTER, TERMINADO CON BARNIZ-TINTE EN COLOR CHOCOLATE, MARCA SAYER LACK, PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
30.-FRANJAS CON PELICULA ADHERIBLE, ACABADO ESMERILADO EN 10 CMS. ANCHO, VER DETALLE ANEXO.
31.-FALSO PLAFON LISO Y PLATABANDAS A BASE DE PLACAS DE YESO EN 12.7 MM. ESPESOR, CON UN PESO APROXIMADO DE 8.2 KGS./M2, SOBRE BASTIDOR METALICO EN CANALETAS DE CARGA CAL. 22 Y CANALES LISTON CAL. 26. ESPACIAMIENTOS MAXIMOS DE 61 CMS., EL CUAL SE SUSPENDE CON ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON UN EXCEDENTE DE 30 CMS. PARA LOS AMARRES Y ANCLAS AL TECHO, PREVIAMENTE INSTALAR PERIMETRALMENTE UN ANGULO DE AMARRE A LA ALTURA INDICADA DE PROYECTO, YA NIVELADO EL BASTIDOR SE PRECEDE A COLOCAR BAJO ESTE LAS PLACAS DE YESO, LUEGO SE PROCEDE AL TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE PAPEL ADHERIDO CON LA PASTA RD+MIX CLASICO CON ESPATULA, EL PROCESO DE LA PASTA SE REALIZARA EN 3-CAPAS Y ENTRE CADA UNA SE LIJARA PARA DAR EL TERMINADO FINO DANDO SUS TIEMPOS DE SECADO CORRESPONDIENTES, LOS TORNILLOS A UTILIZAR EN ESTE PROCESO SERAN DE YESO-METAL 26 EN 1", SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
32-FALSO PLAFON A BASE DE MODULOS EN 61 X 61-CMS. EN PANEL DE YESO EN 12.7 M.M. ESPESOR, MODELO MARRUECOS UNI PLAK, CON UN PESO APROXIMADO DE 8.5 KGS./M2, SOBRE BASTIDOR PREVIO, COLOCANDO UN ANGULO PERIMETRALMENTE A LA ALTURA MARCADA EN PROYECTO FIJADO CON TORNILLERIA DE YESO-METAL 26 DE 1" SI ES SOBRE MURO EN EL MISMO MATERIAL, SI EL MURO ESTA REALIZADO EN OTRO SISTEMA HAY QUE PONER TAQUETES DE PLASTICO Y TORNILLERIA ADECUADO CON LOS MISMOS ESPACIAMIENTOS @ 61-CMS., YA NIVELADO EL ANGULO SE PROCEDE A INSTALAR LAS ANCLAS PARA LA SUSPENSIÓN VISIBLE EN ALUMINIO COLOR BCO., CON EL ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 , YA HECHO ESTO SE COLGANTEAN LAS "TE" PRINCIPALES A TODO LO LARGO Y POSTRIORMENTE SE COLOCAN LAS "TE" SECUNDARIAS A 1.22 MTS. TENIENDO UNA MODULACION DE 0.61 X 1.22 MTS. Y PARA OBTENER LA MODULACION DESEADA SE COLOCAN LAS "TE" TERCEARIAS PARA TENER SU MODULACION DESEADA EN 0.61 X 0.61 MTS. Y POR ULTIMO SE INSTALA EL PANEL DE YESO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
33.-MUEBLE PARA RECEPCION COMERCIAL.
34.-PARASOL O MARQUESINA A BASE DE CRISTAL TEMPLADO EN 12.0 M.M. ESPESOR, CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE SATINADO, TENSOR SOLIDO MODELO 1238T18SA CON CABEZAS DE ATRAPE PARA HERRAJE, HERRAJE DE VIDRIO TENSOR SENCILLO MODELO 1238VTSSA, HERRAJE DE MURO A VIDRIO SENCILLO MODELO 1238MVSSA MARCA HERRRALUMN SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
35.-BANCA A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO PULIDO, RECUBIERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CON REMATE DE NARIZ BOLEADA, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.

TECHOS.

A.-LOSA MACIZA A BASE DE CONCRETO ARMADO, EXISTENTE.
B.-REBICION DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, EXISTENTE

1.-LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
2.-FALSO PLAFON LISO Y PARA PLATABANDAS A BASE DE PLACAS DE YESO EN 12.7 MM. ESPESOR, CON UN PESO APROXIMADO DE 8.2 KGS./M2, SOBRE BASTIDOR METALICO EN CANALETAS DE CARGA CAL. 22 Y CANALES LISTON CAL. 26. ESPACIAMIENTOS MAXIMOS DE 61 CMS., EL CUAL SE SUSPENDE CON ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON UN EXCEDENTE DE 30 CMS. PARA LOS AMARRES Y ANCLAS AL TECHO, PREVIAMENTE INSTALAR PERIMETRALMENTE UN ANGULO DE AMARRE A LA ALTURA INDICADA DE PROYECTO, YA NIVELADO EL BASTIDOR SE PRECEDE A COLOCAR BAJO ESTE LAS PLACAS DE YESO, LUEGO SE PROCEDE AL TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE PAPEL ADHERIDO CON LA PASTA RD+MIX CLASICO CON ESPATULA, EL PROCESO DE LA PASTA SE REALIZARA EN 3-CAPAS Y ENTRE CADA UNA SE LIJARA PARA DAR EL TERMINADO FINO DANDO SUS TIEMPOS DE SECADO CORRESPONDIENTES, LOS TORNILLOS A UTILIZAR EN ESTE PROCESO SERAN DE YESO-METAL 26 EN 1", SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
3.-FALSO PLAFON A BASE DE MODULOS EN 61 X 61-CMS. EN PANEL DE YESO EN 12.7 M.M. ESPESOR, MODELO MARRUECOS UNI PLAK, CON UN PESO APROXIMADO DE 8.5 KGS./M2, SOBRE BASTIDOR PREVIO, COLOCANDO UN ANGULO PERIMETRALMENTE A LA ALTURA MARCADA EN PROYECTO FIJADO CON TORNILLERIA DE YESO-METAL 26 DE 1" SI ES SOBRE MURO EN EL MISMO MATERIAL, SI EL MURO ESTA REALIZADO EN OTRO SISTEMA HAY QUE PONER TAQUETES DE PLASTICO Y TORNILLERIA ADECUADO CON LOS MISMOS ESPACIAMIENTOS @ 61-CMS., YA NIVELADO EL ANGULO SE PROCEDE A INSTALAR LAS ANCLAS PARA LA SUSPENSIÓN VISIBLE EN ALUMINIO COLOR BCO., CON EL ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 , YA HECHO ESTO SE COLGANTEAN LAS "TE" PRINCIPALES A TODO LO LARGO Y POSTRIORMENTE SE COLOCAN LAS "TE" SECUNDARIAS A 1.22 MTS. TENIENDO UNA MODULACION DE 0.61 X 1.22 MTS. Y PARA OBTENER LA MODULACION DESEADA SE COLOCAN LAS "TE" TERCEARIAS PARA TENER SU MODULACION DESEADA EN 0.61 X 0.61 MTS. Y POR ULTIMO SE INSTALA EL PANEL DE YESO, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
4.-APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 0.02 MTS. ESPESOR, ACABADO FLOTEADO FINO.
5.-PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA BERELEX, COLOR BCO., INCLUYE PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO EN LA MISMA MARCA, LINEA 570, PREVIA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIBRE DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, LA PROPORCION DEPENDE DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE 1 A 5 DE AGUA, (interior).
6.-PINTURA DE ESMALTE EPOXICA MARCA SHERWIN WILLIAMS, LINEA TILE CLAD II B63/, COLOR BCO. MATE CATALIZADOR B60VJ07 , EN PROPORCION 1:1, INCLUYE PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO EN LA MISMA MARCA, LINEA 570, A UNA MANO, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE LIMPIA Y SECA, ASI COMO LIBRE DE POLVO.
7.-PARASOL O MARQUESINA A BASE DE CRISTAL TEMPLADO EN 12.0 M.M. ESPESOR, CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE SATINADO, TENSOR SOLIDO MODELO 1238T18SA CON CABEZAS DE ATRAPE PARA HERRAJE, HERRAJE DE VIDRIO TENSOR SENCILLO MODELO 1238VTSSA, HERRAJE DE MURO A VIDRIO SENCILLO MODELO 1238MVSSA MARCA HERRRALUMN SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO.
8.-SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION ACRILICO ACRITON 10-AÑOS DE GARANTIA, EN COLOR BCO., ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTETICAS, (MARCA FESTER).

EQUIPAMIENTO PARA BAÑOS.

1.-DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL, MODELO TABARCA MINI, CLAVE PH 41300, COLOR TRANSPARENTE, EN SECCION 13 X 27 X 27 CMS. Ø, CAPACIDAD UN ROLLO DE 9".
2.-DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PALANCA MATIC, CLAVE PT 51010, COLOR TRANSPARENTE EN SECCION 24.5 X 28 X 36-CMS., CAPACIDAD 1-ROLLO DE 8" Ø.
3.-DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, MODELO AZUR MINI, CLAVE 85000, COLOR GRIS, EN SECCION 8.5 X 11 X 14-CMS.
4.-BACTERIOSTATICO MARCA JOFEL, MODELO 71000, EN SECCION 22.5 X 12 X 10-CMS.
5.-Barras de apoyo en acero inoxidable, de acero cromado o aluminio de 3.2 cms. (1 ¼") ø, calibre 16, empotradas en muros marca helvex o similar.

MUEBLES DE BAÑO.

1.-(I-1)- INODORO EN CERAMICA VITRIFICADA DE 1RA. CALIDAD, MARCA VITROMEX, LINEA INSTITUCIONAL, MODELO FLUX HANDI, EN COLOR BCO., ALTURA CONFORTABLE DE 18", TRAMPA DE 2", DESCARGA DE 4.8-LTS.
2.-(L-1)- LAVABO DE SOBREPONER OVALADO, EN CERAMICA VITRIFICADA DE 1RA. CALIDAD, MARCA VITROMEX, LINEA VIOLETA, COLOR BCO., REBOSADERO PARA DESALOJO DE AGUA SIN DESBORDAMIENTOS.
3.-(M-1)- MINGITORIO SECO, EN CERAMICA AL ALTO BRILLO DE 1RA. CALIDAD, MARCA HELVEX, MODELO MGS-E, COLOR BCO. INCLUYE ACCESORIOS (CODO, LLAVE PARA DISPOSITIVO, ACOPLAMIENTO SANITARIO O ADAPTADOR PARA TUBO 2"Ø, ANCLA Y PAQUETE DE FIJACION PARA ANCLA TORNILLOS Y TAQUETES).
4.-(A)- ASIENTO DE PLASTICO ALARGADO PARA INODOROS, MODELOS APOLO Y APOLO HANDI, EN COLOR BCO.

NOTAS

1.-(LN) -LLAVE DE NARIZ, MARCA HELVEX, ACABADO CROMADO.
2.-(s-1) -Sensor electrónico para lavamanos con cubierta disponible en cromo, marca urrea, modelo 9246
3.-(R) -REGADERA DE CHORRO FIJO, MARCA URREA, MODELO 2094B, ACABADO CROMADO, INCLUYE BRAZO Y CHAPETON, CON MANERALES GRANDES DE LA MISMA MARCA, MODELO GRAN TURISMO "GT".
4.-(F-1) -FLUXOMETRO MECANICO PARA WC. DE MANIJA, MARCA HELVEX, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, EN ACABADO CROMO, MODELO 110-38, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM.
5.-(C) -CESPOL CROMADO PARA LAVABO U OVALIN, MARCA URREA O SIMILAR, MODELO 207.
6.-(LM-1) -LLAVE MEZCLADORA PARA OVALIN O LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR, MODELO H-13346, TERMINADO CROMADO, (PARA ACCIONARSE CON EL CODO).
7.-(B-1) -Barras de apoyo en acero inoxidable, de acero cromado o aluminio de 3.2 cms. (1 ¼") ø, calibre 16, empotradas en muros marca helvex o similar.
8.-(S-1) -Secador de manos con sensor electrónico, marca urrea , modelo 3360.
9.-(T) -TARJA EN ACERO INOXIDABLE MARCA "EB" O SIMILAR, EN SECCION 50 x 50 cms.

EQUIPO DE REHABILITACION

1.-TIMON HOMBRO INMED, A BASE DE ESTRUCTURA CROMADA, CON SOPORTES DE MADERA EN PINO DE 1RA. CALIDAD NACIONAL, SISTEMA DE PRESION MANUAL PARA REGULAR LA RESISTENCIA DEL GIRO, EN SECCION 1.00 MTS. DE ALTO X 95 CMS. DE Ø.
2.-ESPEJO CON BASE RODABLE INMED, A BASE DE ESPEJO DE 4.0 M.M. ESPESOR, MARCO DE ALUMINIO, BASE RODABLE EN PTR , RUEDAS DE 3" Ø , EN SECCION 193 ALTURA X 96 LARGO X 90 ANCHO CMS.
3.-BARRAS PARALELAS CON PISTA INMED, A BASE DE PASAMANOS DE ACEROINOXIDABLE, EXTENCIONES CROMADAS, PISTA DE MADERA (NO AGLOMERADO),PISO DE USO RUDO IMPORTADO ALEMAN, RAMPAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, CINTAS ANTIDERRAPANTES, ALTO Y ANCHO AJUSTABLE POR MEDIO DE MIRILLAS, EN SECCION 3.0 MTS DE LARGO X 0.70 A 1.00 MTS DE ALTO X 0.60 A0.90 DE ANCHO MTS.
4.-ESCALERA CON RAMPA ANGULAR INMED, FABRICADO EN TRIPLAY DE PINO NACIONAL DE 1RA. CALIDAD, PASAMANOS FAJILLA, CINTAS ANTIDERRAPANTES, TERMINADO CON BARNIZ COLOR NATURAL, EN SECCION 1.40 X 2.40 X 1.37 MTS.
5.-ESCALERA PARA DEDOS, FABRICADA EN MADERA DE PINO NACIONAL, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, DE POLIURETANO MARCA POLIFORM, EN SECCION DE 130 LARGO X 6 CMS. ANCHO, PARA FIJARSE A LA PARED.
6.-BARRA SUECA/ESPALDERA, FABRICADA EN MADERA DE PINO 12-BARRAS HORIZONTALES, ACABADO CON BARNIZ NATURAL, DE POLIURETANO MARCA POLIFORM, EN SECCION 90 CMS ANCHO X 15 CMS. ESPESOR X 210 CMS LARGO.
7.-TINA TIPO REMOLINO, CUERPO COMPLETO, MARCA FISIOLAB, EN ACERO INOXIDABLE, EN SECCION 152 LARGO X 61 ANCHO X 46-CMS. DE ALTURA AJUSTABLE Y SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO, TERMOMETRO, VALVULA DE DRENAJE, TURBINA DE HIDROMASAJE CON REGULADOR, ¾ H.P. CAPACIDAD DE CONSUMO, 127 VOLT.

PISOS.

A.-PISO A BASE DE CONCRETO, ACABADO PULIDO, CON JUNTAS DE DILATACION , EXISTENTE.

1.-FIRME A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C=200 Kg/cm2 DE 10-CMS., ESPESOR, VER PLANO ESTRUCTURAL.
2.-LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO COMUN, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
3.-PISO A BASE DE LOSETA EN CERAMICA DE 1RA. CALIDAD, MARCA , LINEA STRATA, MODELO BLANCO MATE, EN SECCION 50 X 50 CMS., ETT 3 / STS HIGH , PEI IV, COEFICIENTE DE MOHS 6, BAJO LAS NORMAS NMX C-422-2002/ ANSI A137,1-1988, ASENTADO CON ADHESIVO EN LA MISMA MARCA , JUNTAS DE 2.0 M.M., EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR SIN ARENA EN LA MISMA MARCA, COLOR SIMILAR AL PISO.
5.- PISO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6 X6-10/10, F´c=200 Kgs./cm2 DE 10-CMS. ESPESOR, TERMINADO LAVADO, INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y PULIDO PERIMETRALMENTE CON DOBLADOR, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
6.-PISO VINILICO, MARCA LG HAUSYS, LINEA ELSTRUNG, HOMOGENEO, MODELO CREVER-1001, DE 2.3 M.M. ESPESOR, ASENTADO CON ADHESIVO DE CONTACTO AMARILLO, UNION POR TERMOFUSION CON CORDON DE SOLDADURA, UNCLUYE SUBIDA DE RODAPIE COMPLETA (CURVA SANITARIA), INSTALACION SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO PERFECTAMENTE NIVELADA, CON UN AUTONIVELANTE Y PLANA .
7.-RAMPAS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6 X6-10/10, F´c=200 Kgs./cm2 DE 10-CMS. ESPESOR, TERMINADO LAVADO, INCLUYE JUNTAS DE DILATACION, Y PULIDO PERIMETRALMENTE CON DOBLAROR, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.
9.-PLANCHA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 kgs./cm.², CON VARILLAS DE 3/8" Ø, EN CUADRICULA DE 20 X 20 cms. DE 10-cm. ESPESOR, RECUBIERTO CON LOSETA PORCELANICA DE 1ra. CALIDAD, MARCA , LINEA STRATA, MODELO BLANCO, EN SECCION 50 X 50 CMS., ETT 3 / STS HIGH , PEI IV, COEFICIENTE DE MOHS 6, BAJO LAS NORMAS NMX C-422-2002/ ANSI A137,1-1988, ASENTADO CON ADHESIVO EN LA MISMA MARCA , JUNTAS MINIMAS DE 2.0 M.M., EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR SIN ARENA COLOR SIMILAR AL RECUBRIMIENTO, SECCION SEGÚN DISEÑO VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL, (PARA RECIBIR OVALINES).
10.-TERRADO PARA DAR PENDIENTE EN AZOTEA A BASE DE CALHIDRA- PERLITA 1:6 ACOMODADO CON PISÓN DE MANO RESPETANDO LAS PENDIENTES ESPECIFICADAS EN PLANO DE AZOTEA.
11.-ENLADRILLADO EN AZOTEA A BASE DE LADRILLO DE SECCIÓN 28x14x2.5 CMS (EL CUAL DEBERÁ SER PLANO CON UN CONTENIDO DE ARENA NO MAYOR DEL 20% DEL VOLUMEN TOTAL) COLOCADO EN FORMA DE PETATILLO CON JUNTAS NO MENORES DE 3.00 MM ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.00 CMS. EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, TERMINADO CON UNA PRIMERA LECHADA DE CEMENTO-CALHIDRA-AGUA1:1:6, EXTENDIDA CON JALADOR DE HULE PARA LLENAR JUNTAS ENTRE LADRILLO Y LADRILLO TRANSCURRIDA 1 HORA DESPUÉS, TACONEAR POSIBLES FISURAS EN JUNTAS, ENSEGUIDA ESCOBILLAR CON UNA SEGUNDA LECHADA DE CEMENTO-CAL HIDRATADA-ARENA CERNIDA 1:1:6 PROCURANDO QUE EL SOBRANTE SE DEPOSITE ENTRE LAS JUNTAS YA QUE SU FUNCIÓN SERÁ LA DE SELLAR EL LADRILLO RETIRANDO EL EXCEDENTE.
12.-CHAFLÁN A BASE DE MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4, EN CATETOS DE 10x10 CMS CON TAPA DE LADRILLO DE 28x14x2.5 CMS (PREVIAMENTE SATURADO DE AGUA), JUNTEADO CON PASTA DE CEMENTO-CAL 1:3. TERMINADO LECHADEADO Y ESCOBILLADO.
13.-SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION ACRILICO ACRITON 10-AÑOS DE GARANTIA, EN COLOR BCO., ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS, FIBRAS SINTETICAS, (MARCA FESTER).
14.-AUTONIVELANTE FLUIDO MARCA SIKA, LINEASIKA TOP 111-1 , PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAFLOOR -155 WN.
15.-BANCA A BASE DE CONCRETO ARMADO, TERMINADO PULIDO, RECUBIERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CON REMATE DE NARIZ BOLEADA, SECCION SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE ANEXO Y PLANO ESTRUCTURAL.

MONTE ESCOBEDO
ZACATECAS

LOCALIZACIÓN | ORIENTACIÓN

REVISIÓN	FECHA	FIRMA

Vo. Bo.: ______________________
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
TRABAJEMOS DIFERENTE

C. LIC. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C. ARQ. JOSÉ FRANCISCO IBARGÜENGOYTIA BORREGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

C. T.S. GUILLERMO HARO VALENZUELA
SUBSECRETARIO TÉCNICO

C. ING. MANUEL SILVA ALMARAZ
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

C. ARQ. FRANCISCO VARGAS DE LA LLATA
DIRECTOR DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO: UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
UBICACIÓN: MONTE ESCOBEDO
PLANO: ESPECIFICACIONES
CONTENIDO: PLANTA ARWQUITECTÓNICA

CLAVE	ARCHIVO
00-00-00-00-000	00-00-00-00-000

APROBÓ	REVISÓ	EJECUTÓ	DIBUJÓ	FECHA	ESCALA	FOLIO
ARQ. M.F.G.	ARQ. M.F.G.	ARQ. L.D.R.	ARQ. L.D.P.	09/06/2017	1 : 7 5	079/2017